


PosiTest AT系列附着力检测仪

用于测量金属、木材、塑料、混凝土及其他硬质材料表面涂层的附着力



可提供手动和自动两款型号

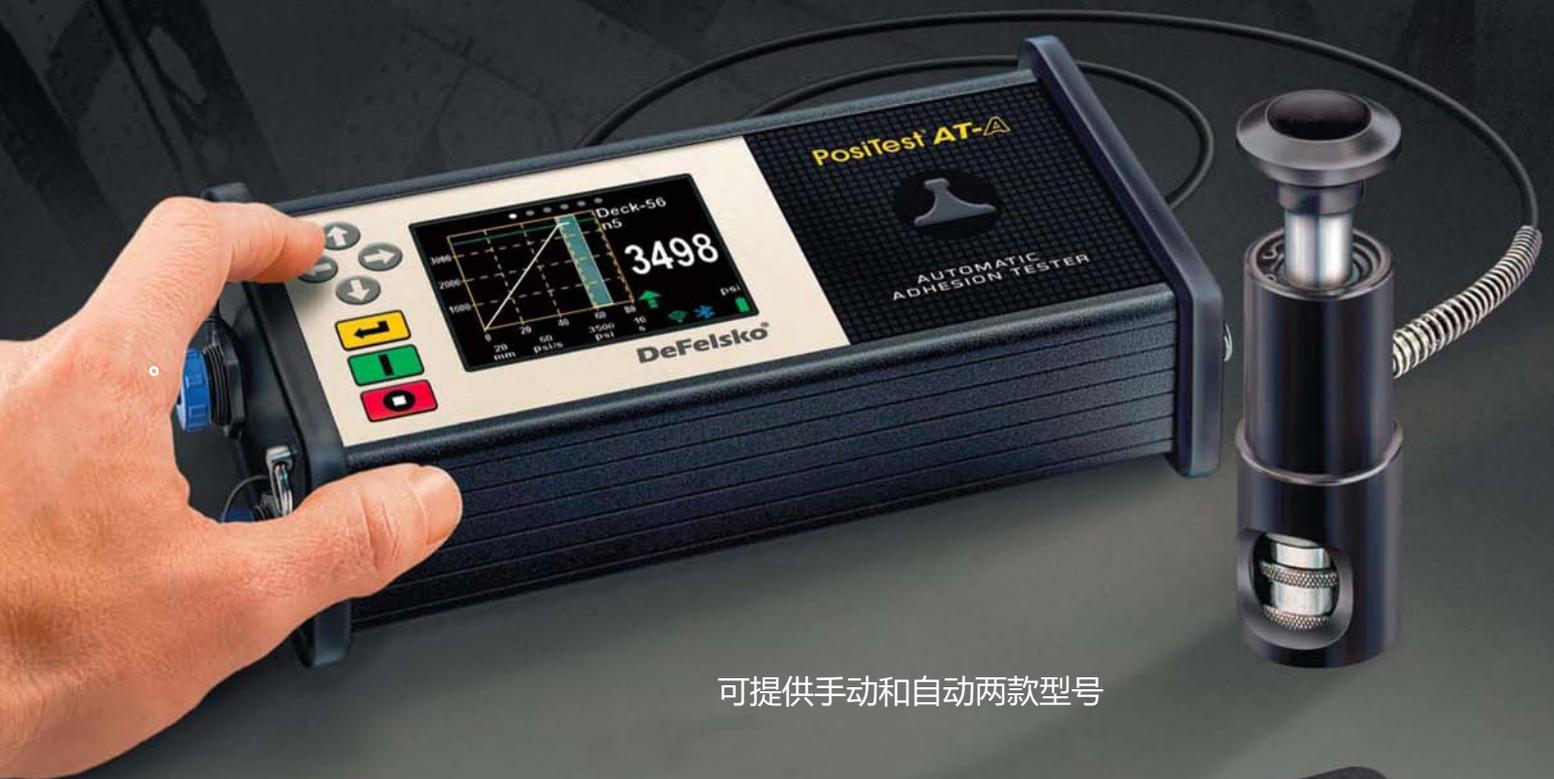

DeFelsko[®]
The Measure of Quality



Available on the
App Store




附着力检测仪 PosiTest AT-M 和 AT-A

仪器特点

- 防雨、防尘、防撞击，符合 IP65 标准
- 内置可充电电池
- 锭子经过表面处理，可重复使用
- 符合 ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5 标准
- 可选 10、14、20 和 50mm 锭子，满足各种附着力测试需要
- 经过 NIST 校准，精度达到 ±1%(满量程)

独特的自校准定位系统

PosiTest AT 附着力检测仪利用套筒内的轴承滚珠快速锁住锭子顶端以确保准确定位，产生均衡的拉拔力。这种特性是 PosiTest AT 所独有的！



订购指南

手动型号	ATM20	ATM50
	0.7~20MPa 100~3000psi	0.4~3.5MPa 60~500psi
自动型号	ATA20	ATA50
	0.7~24MPa 100~3500psi 100-7550N	0.4~3.8MPa 50~560psi 100-7550N
锭子尺寸	20mm	50mm
典型应用	塑料、金属上的涂层	木材、混凝土、塑料上的涂层
分辨率	0.01MPa(psi)	
精度	±1% 全量程	

标准配置



图示为 ATM20 配置

数显液压泵、内置充电电池、充电器、USB 数据线、软件、演示光盘、粘接剂、研磨垫、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、NIST 校准证书、坚固轻便的仪器箱

- ATM20 和 ATA20:
20 个 20mm 铝合金锭子
20mm 快速套筒
20mm 切割器
- ATM50 和 ATA50:
8 个 50mm 铝合金锭子
50mm 快速套筒
50mm 切割器

主机选择

PosiTest AT-M 手动型

- 手动液压泵，可提供平缓连续的压力
- 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率
- 可存储最多 200 个数据，包括：附着力、加压速率、测试时间和锭子尺寸
- 兼容 PosiSoft 软件
- 不同尺寸锭子的测量范围
10mm: 2.8~70MPa; 400~10000psi
14mm: 1.4~40MPa; 200~6000psi
20mm: 0.7~20MPa; 100~3000psi
50mm: 0.4~3.5MPa; 50~500psi

PosiTest AT-A 自动型

- 防冲击和防刮彩色触摸屏，可带或不带手套进行操作
- 全新的电动控制液压泵，平缓连续的加压，降低人为因素的影响
- 用户可调整加压速率、测试时间和保持时间
- 可存储最多 1000 组，10000 个数据，包括：附着力、加压速率、测试时间和锭子尺寸、合格/不合格、断裂的状态和用户注释
- 兼容 PosiSoft 软件、PosiTest.net 和 PosiTector APP
- 过 USB 数据线方便地连接到计算机
- WIFI 通讯，看连接 PosiTest.net 和版本升级
- 包括带橡胶套的减震握把，稳定的防滑垫脚
- 不同尺寸锭子的测量范围
10mm: 2.8~96MPa; 400~14000psi
14mm: 1.4~50MPa; 200~7000psi
20mm: 0.7~24MPa; 100~3500psi
50mm: 0.4~3.8MPa; 50~560psi

配件

